


FOH^o17


SPECIFICATIES

FOH°17

VOORAANZICHT

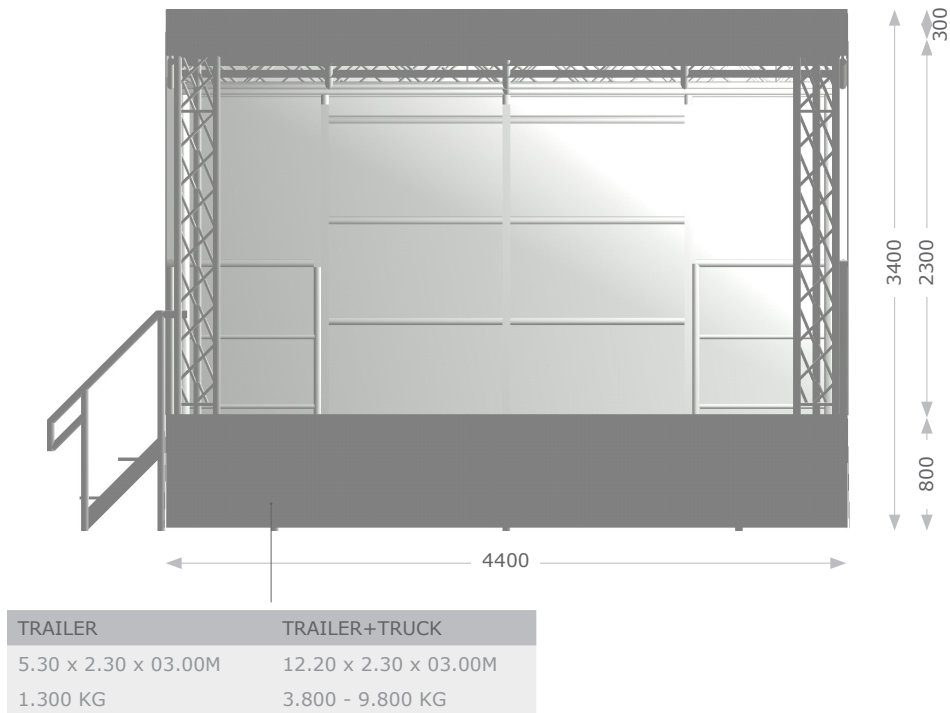


ZIJAANZICHT

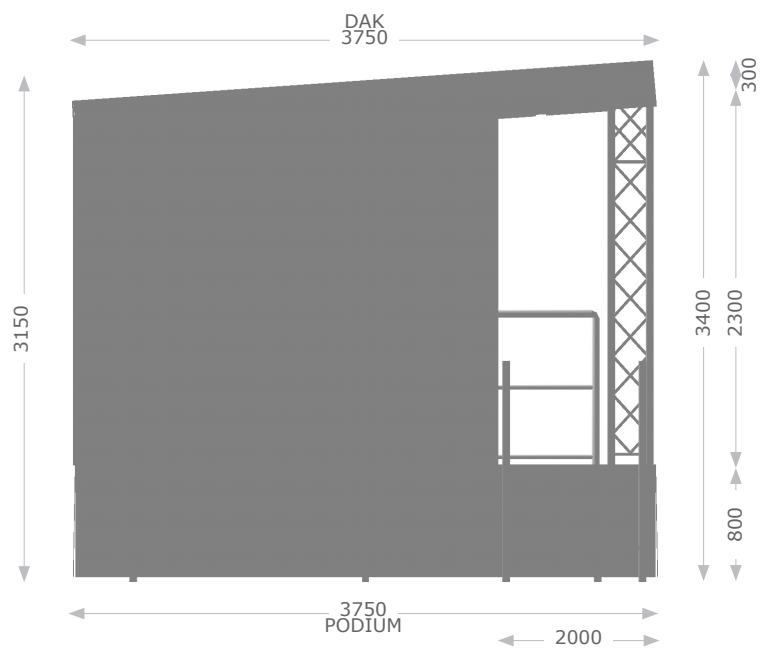


FOH°17

BOVENAANZICHT

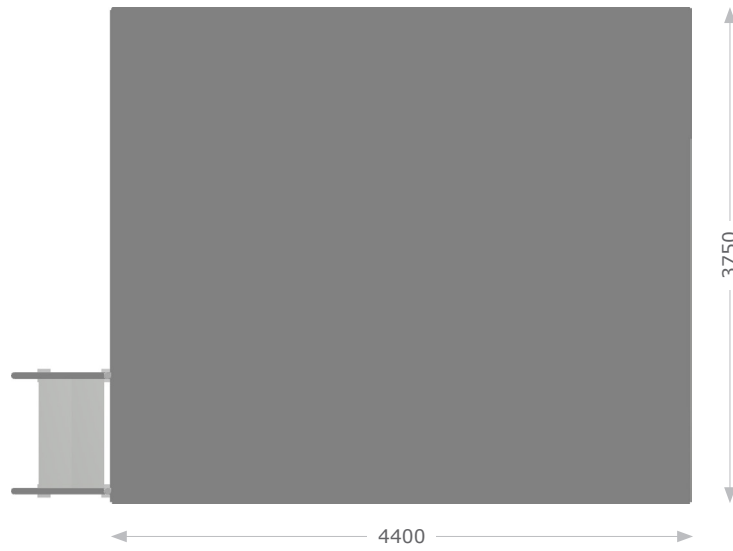


BOVENAANZICHT DAK

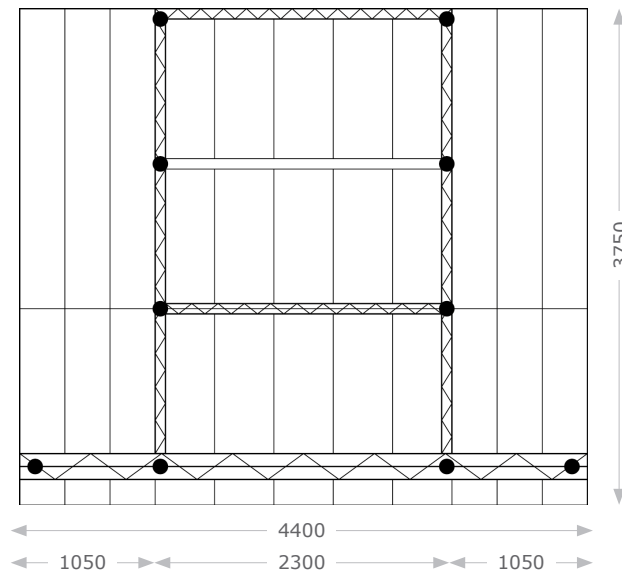

● max. puntlast 25 KG

FOH°17

UITRUSTING FOH°17

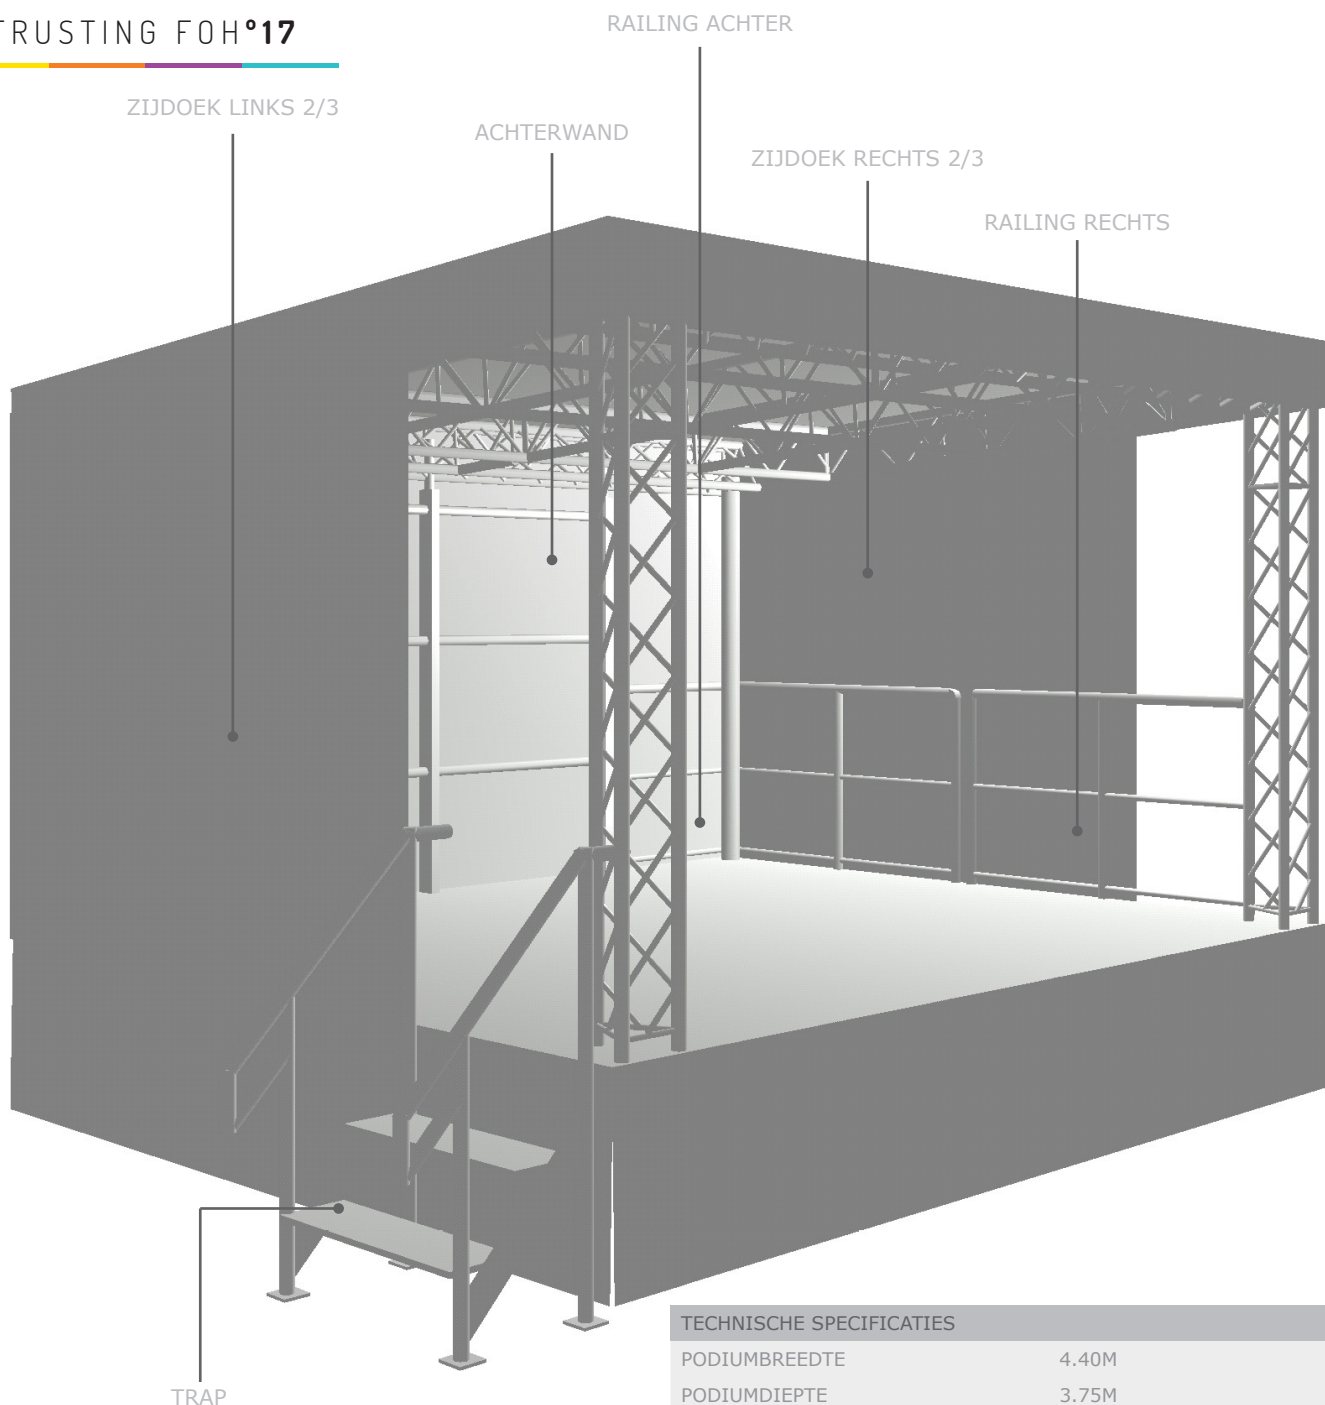

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|------------------------------|---|
| PODIUMBREEDTE | 4.40M |
| PODIUMDIEPTE | 3.75M |
| PODIUMOPPERVLAKTE | 16.5M2 |
| VLOERHOOGTE (VARIABEL) | 0.80M |
| PODIUMCLEARANCE | V 2.30M A 2.10M |
| HOOGSTE PUNT | 3.40M |
| VERDEELDE DAKLAST | 350KG |
| VERDEELDE VLOERLAST | 350KG/M2 |
| EIGEN GEWICHT | 1500KG |
| MAX. TOEGESTANE WINDSNELHEID | 7 op de schaal van Beaufort |
| VEILIGHEID/CERTIFICERING | * Dak: PVC, B1 Brandwerend * Winddoek: Agroflor, B1 Brandwerend * TÜV gekeurd |

LET OP! Tekeningen zijn gebaseerd op een uitrusting met het maximale aantal beschikbare opties.



FOH*17 TECHNISCHE SPECIFICATIES